


# 无线基座SX-DAD002



## 安装向导

### 各部分介绍



- (1) 红外 (IR) 接口
- (2) 操作灯 (白色)
- (3) iPod 连接处
- (4) 连接按钮

- (5) 电源接口
- (6) 网线接口
- (7) 连接灯 (绿色)
- (8) 状态灯 (橙色)
- (9) 多媒体视频接口
- (10) 音频输出口



(11) 以太网地址



(12)-基座适配槽



数字3-7表示适配槽类型

标号	iPod类型	
3	iPod mini	4GB/6GB
4	iPod	20GB/U2特殊版本
5		40GB
6	彩屏 iPod	20GB/30GB/U2特殊版本
7		40GB/60GB
适配槽同样适用于 iPod nano和第五代iPod		

### 特点

- 无线连接iPod和PC  
本产品是一个多功能基座, 支持802.11b/g WiFi, 可以实现电脑和iPod同步等等, 仅仅只需要按下连接按钮连接PC和iPod即可。
- 支持多媒体视频接口、音频输出和Apple Remote遥控器

可以通过iPod上的多媒体视频接口和音频接口连接TV和音频设备, 本产品还支持Apple Remote 遥控器 (苹果公司另买), 让您不必坐在计算机前, 在沙发上远程选择计算机中的各式媒体档案 (音乐、图片、影像以及DVD)。

- iPod充电功能  
本产品具备iPod充电功能。(请注意本产品需要插上电源)。

- 安装简易  
使用随机附带的光盘中的“无线基座安装向导”和程序进行安装, 可以在电脑屏幕上一步一步设置本产品。可以通过iPod设置本产品。也可以通过无线网络或者有线网络 (10BASE-T/100BASE-TX) 安装。

- 内附
  - iPod无线基座 (SX-DAD002)
  - 电源
  - iPod基座适配槽 (5)
  - 光盘
  - 保修单
  - 音频线
  - 安装向导

- 支持的操作系统  
Windows XP, Windows 2000  
Mac OS X 10.2.7到10.4.x (PPC version)  
Mac OS X 10.4.3及之后 (Intel version)  
\* 请登录我们网站查询有关各操作系统最新版本的兼容性

- 有关电磁波的注意事项  
在以下环境下请不要使用本产品

在使用了心脏起搏器附近请不要使用本产品, 如果心脏起搏器受到电波的影响, 可能会对人的生命造成影响。

在电子烤箱或是微波炉附近请不要使用本产品, 电子烤箱或是微波炉可能会对本产品的无线通讯造成影响。

## 1 设置本产品前

通过无线使用本产品, 需要在您的网络环境中设置iPod的相关信息。以便与无线接入点通信, 请在安装前了解如下信息。

		记录下您的网络设置	
无线模式	有Ad hoc (点对点) 和infra (基站) 模式, 本产品安装向导中采用infra (基站) 模式为例。	Ad hot (ch.) / Infrastructure	
SSID	是无线局域网的名字, 有时也叫ESSID		
加密方式	无加密	通信数据没有被加密	加密方式 WEP / WPA / WPA2
	WEP	通信数据使用WEP加密 WEP密钥大小为 (64bit/128bit), 并且必须和无线接入点保持一致	
	WPA/WPA2	通信数据使用Pre-Share加密 Pre-Share密钥和加密模式 (TKIP/AES) 必须和无线接入点保持一致	WEP密钥 或 Pre-Shared 密钥



\* 感谢您购买 iPod无线基座SX-DAD002。  
本安装向导描述了本产品在网络环境中的设置和使用方法。

\* 本安装指南是在Macintosh环境下安装设置的, 如果您的操作环境为Windows, 可能在安装界面上有所差异。但是安装步骤及内容一致。

(De) Laden Sie das deutsche Setup-Handbuch von unserer Website herunter. Die Adresse unserer Homepage finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments unter "Troubleshooting".

(Fr) Veuillez télécharger le guide d'installation en français à partir de notre site Web. Reportez-vous au "Troubleshooting" au dos de ce document pour connaître l'adresse du site.

(It) Scaricare la guida all'installazione in italiano dal nostro sito web. Consultare la sezione "Troubleshooting" sul retro di questo documento per conoscere l'indirizzo della homepage.

(Es) Descargue la guía de configuración en español desde nuestro Website. Consulte "Troubleshooting" en la contraportada de este documento para la dirección de Website.

(Pt) Favor baixar o guia de configuração em português a partir do nosso Website. Favor consultar a seção "Troubleshooting" no verso deste folheto para o endereço do Website.

描述了如何通过光盘给产品设置IP, 该设置适用于Windows和Macintosh环境。

\* 以下为在Macintosh环境下的安装步骤, 在Windows环境下安装仅安装步骤相同, 仅部分画面略有不同。

1、打开“Apple Menu”-“System Preferences”-“Sharing”点击“Windows Sharing”。

\* Windows环境下为点击开始-控制面板-网络和Internet连接-Windows防火墙-例外, 点击文件和打印机共享。

2、用iPod专用USB线连接电脑和iPod。(仅首次安装时)



3、当电脑识别iPod之后, iTunes将会自动运行。

\* 如果iPod被识别, iTunes没有自动运行, Macintosh中点击 Windows请点击“开始”-“所有程序”-“iTunes”。

4、在iTunes资源列表中选择正在使用的iPod. 点击“用作磁盘”。



点击“用作磁盘”


点击“应用”

5、将WiDock的光盘放入电脑。



点击“设置Wireless Dock”

6、

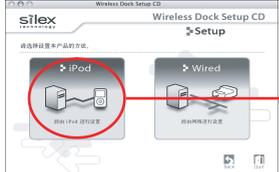

点击“iPod”



点击“下一步”



确认内容

点击“是”



点击“下一步”



点击“选择”

按“选择”键后, 将会出现b图, 在列表中选择您的iPod之后按“选择”键。



点击“选择”



点击“下一步”

11、



点击“下一步”

12、



点击“下一步”

例如, 目前所用的无线网络环境是一个SSID叫做STB中, 该无线网络的密码为aaaaaaaaaaaaaa. 加密方式为WEP. 因此无线设置按如下填写. 而您的无线设置的信息根据您的具体情况填写. 请勿照搬本例。

如所使用的电脑是苹果机无线上网的情况下, 您可以直接在电脑的左上角查看到目前你所用的无线网络SSID。



目前所用的无线网络

无线网络连接

如在Windows情况下, 您可以在无线网络连接中查看到目前你所用的无线网络SSID



13、



点击“下一步”

14、



点击“执行”

15、



点击“下一步”

16、



点击“终了”

17、单击“继续”



点击“继续”

18、确认“用户软件使用契约书”内容后, 请单击“继续”



点击“继续”

19、单击“同意”



点击“同意”

20、选择安装的路径(如下, 选择的是Macintosh HD)并单击“继续”



点击“继续”

21、单击“升级”



点击“升级”

22、管理员登陆界面中键入用户名和密码, 然后单击“好”。



点击“好”

23、确认信息出现后关闭其他所有的应用程序单击“继续安装”。



24、安装完成后，单击“重新启动”重启计算机



25、断开 iPod 和 PC

当 iPod 屏幕上显示“不要断开”时，请按照下图正确地移除 iPod，如没有正确操作可能导致数据损坏。




26、将 iPod 置于本产品 SX-DAD002 上



27、再将本产品插上电源，设置的信息将会从 iPod 上下载到本产品，LED（白色）灯灭表示数据下载完毕。

注意：一定要先将 iPod 放置于 WiDock 上，在插 WiDock 的电源。



28、操作灯（白色）状态将会由亮-不亮-亮，这时配置完成




本产品网络设置完成

### 使用本产品

<<下载音乐和视频文件到 iPod>>

以下步骤描述了如何将 iPod 与本产品连接，并如何下载音乐和视频文件到 iPod 上。


安装完 SX-Virtual Link 后直接运行，将会在设备服务列表内找到 WiDock，您单击三角形图标使其成为 ▼，iPod 会出现，选中 iPod 之后，单击“连接”

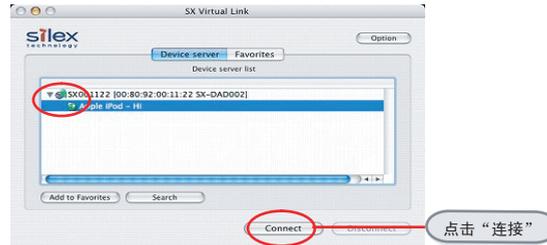

本产品连接到电脑时将显示该窗口，稍作等待会启动 iTunes，如果您 iPod 中存储了大量文件，这时花费的时间可能会长一些，请您耐心等待直到 iTunes 启动，随后该窗口将自动关闭。



当本产品处于连接模式时，操作灯状态处于常亮




iTunes 启动后，可以下载音乐和视频文件到 iPod 上，就像是直接将 iPod 直接连接到电脑一样

<<从本产品上移除 iPod>>

当下载音乐或电影到 iPod 之后，按照如下步骤从本产品上取下 iPod

打开 SX-Virtual Link，在设备服务列表内找到 WiDock，您单击三角形图标使其成为 ▼，iPod 会出现，选中 iPod 之后，单击“断开”

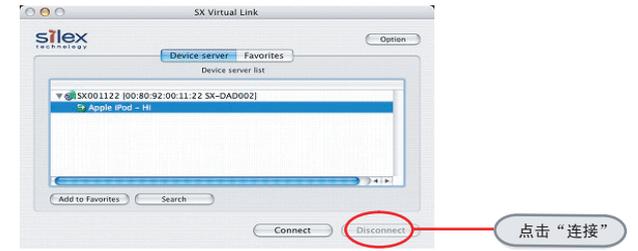

<<iPod 充电功能>>


以下步骤描述用本产品怎样为 iPod 充电

将 iPod 置于本产品上，并将其设置为播放模式，这时本产品将会自动给 iPod 充电。




这时便可以将 iPod 从本产品上取下

当从本产品上取下 iPod 时，确认本产品处于播放模式。操作灯为闪烁。



### 恢复出厂设置

- 1、拔出产品的电源
- 2、按住连接按钮，插上电源直至状态灯 LED（橙）亮，即可放手。这时已经恢复到出厂到设置。



<<从 Windows 进入用户手册>>

请将安装光盘放入电脑



在线手册如下

