

## Device Server SX-3000GB

## ファームウェアアップデート手順


本書では、SX-3000GB(以降、本製品)のファームウェアアップデート手順について記載しています。

本製品のファームウェアアップデートは、Webブラウザを使用して行います。ファームウェアアップデートを行う際は、本製品とパソコンをどちらも有線LAN環境で接続して作業を行ってください。


※以降の説明ではWindows XP環境での操作方法を例に説明しますが、他のOS環境でも同様の操作方法でアップデートすることができます。

#### 1. Webブラウザを利用して、本製品にアクセスします。


(例) <http://192.168.20.123/>

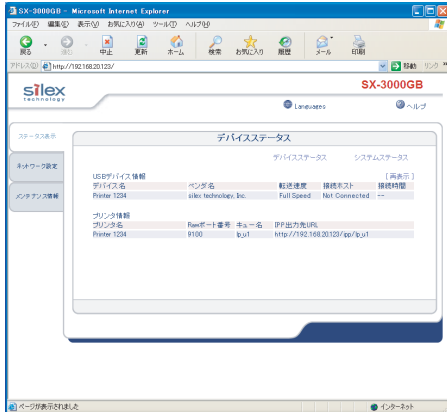


#### 2. Webページの左側の「メンテナンス情報」タブをクリックして、表示されたページで「アップデート」をクリックします。

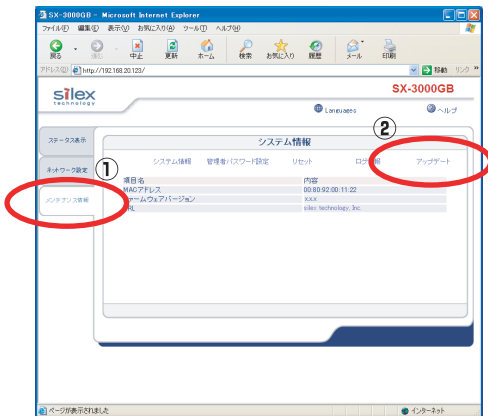



#### 3. ユーザ認証画面が表示されますのでユーザ名に「root」を、パスワードには本製品に設定したrootパスワードをそれぞれ入力して、「OK」をクリックします。 (工場出荷時設定の状態では、rootパスワードは何も設定されていません。)

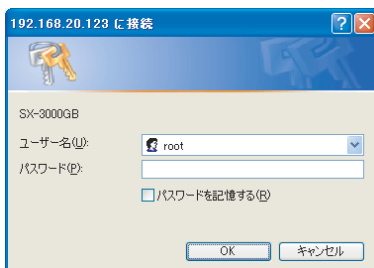

#### 4. ユーザ認証に成功すると「アップデート」ページが表示されます。「アップデート」ページで「参照」をクリックして、本製品のアップデートファイル(sx3000gb.bin)を選択します。「ファームウェアファイル」にファイル名が表示されていることを確認してから、「設定更新」をクリックします。

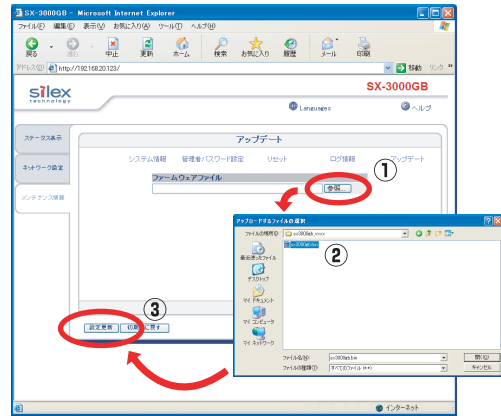

#### 5. アップデート確認画面で「OK」をクリックするとファームウェアのアップデートが開始されます。ファームウェアのアップデートが完了するまでしばらくお待ちください。ファームウェアのアップデートが完了したら完了メッセージが表示されます。

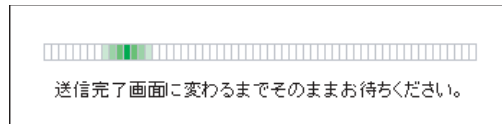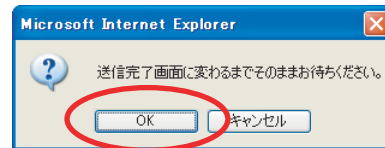

HTTP 1.0/202  
Result [ Accepted ]

※ファームウェアのアップデート中は本製品の電源を切ったり、Webブラウザを終了したりしないでください。

#### 6. 以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。本製品が自動的に再起動しますので、再起動が完了するまで約20秒ほどお待ちください。Webページの左側の「メンテナンス情報」タブをクリックして、表示されているバージョン表記を確認して、ファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。